



# FLEXpower™ ONE

Sistema de inversor único completamente pre-cableado

- Sistema completamente pre-cableado
- Instalación rápida
- Configuración rápida y fácil
- Optimizado para espacios pequeños
- Amplias provisiones para el interruptor de CA y CC
- Probado en fábrica



El nuevo FLEXpower ONE System contiene todos los dispositivos de protección esenciales en el espacio más pequeño posible al más bajo costo de instalación, por lo que es ideal para aplicaciones con requerimientos de energía moderados tales como cabañas, chalets, casas, áreas de comunicaciones remotas y sistemas de energía de respaldo. Con un diseño extremadamente compacto y un soporte de montaje fácil de instalar, el sistema FLEXpowerONE completamente pre-cableado y probado en fábrica ha sido diseñado para una rápida instalación, ahorrando tiempo y dinero.

FLEXpowerONE incluye un único inversor, cajas de cableado de CA y CC, un único controlador de carga FLEXmax, MATE, HUB, FLEXnetDC y protector contra sobretensiones y a la vez mantiene un tamaño compacto.

El FlexpowerONE System también está equipado con interruptores de batería y fase PV, un interruptor PV GFDI, un ensamble de entrada/salida/bypass, ubicaciones de montaje para las salidas estilo CA GFCI tipo B y EU tipo F, e interruptores de CA adicionales. Los componentes de FLEXpowerONE incluyen todas las certificaciones ETL necesarias y permiten una instalación conforme al código que ahorra tiempo y dinero, y a la vez conserva una buena imagen.

FLEXpowerONE System de OutBack Power es la única opción cuando necesita un sistema de energía totalmente integrado, de onda sinusoidal pura y confiable.

# Especificaciones de FLEXpower ONE

## Para aplicaciones de 120 V/60 Hz


Sistemas pre-cableados**	Descripción
FP1-1	VFX3524 3.5 kW FLEXpower ONE, cajas pre-cableadas de CA y CC con desvío de 120 VCA y salida tipo B, interruptor de 250 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga de 80 A, MATE2, HUB4, RTS, FLEXmax 80, FLEXnetDC y protector contra sobretensiones
FP1-2	VFX3648 3.6 kW FLEXpower ONE, cajas pre-cableadas de CA y CC con desvío de 120 VCA y salida tipo B, interruptor de 175 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga de 80 A, MATE2, HUB4, RTS, FLEXmax 80, FLEXnetDC y protector contra sobretensiones
FP1-3	GVFX3524 3.5 kW FLEXpower ONE, cajas pre-cableadas de CA y CC con desvío de 120 VCA y salida tipo B, interruptor de 250 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga de 80 A, MATE2, HUB4, RTS, FLEXmax 80, FLEXnetDC y protector contra sobretensiones
FP1-4	GVFX3648 3.6 kW FLEXpower ONE, cajas pre-cableadas de CA y CC con desvío de 120 VCA y salida tipo B, interruptor de 175 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga de 80 A, MATE2, HUB4, RTS, FLEXmax 80, FLEXnetDC y protector contra sobretensiones
FP1-25	GTFX3048 3 kW FLEXpower ONE, cajas pre-cableadas de CA y CC con desvío de 120 VCA y salida tipo B, interruptor de 175 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga de 80 A, MATE2, HUB4, RTS, FLEXmax 80 y protector contra sobretensio (FLEXnetDC no incluida)
FP1-26	FX3048T 3 kW FLEXpower ONE, cajas pre-cableadas de CA y CC con desvío de 120 VCA y salida tipo B, interruptor de 175 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga de 80 A, MATE2, HUB4, RTS, FLEXmax 80, FLEXnetDC y protector contra sobretensiones
FP1-27	FX2524T 2.5 kW FLEXpower ONE, cajas pre-cableadas de CA y CC con desvío de 120 VCA y salida tipo B, interruptor de 175 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga de 80 A, MATE2, HUB4, RTS, FLEXmax 80, FLEXnetDC y protector contra sobretensiones

## Para aplicaciones de 230 V/50 Hz

FP1-5	VFX3024E 3 kW FLEXpower ONE, cajas pre-cableadas de CA y CC con desvío de 230 VCA y salida tipo F, interruptor de 250 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga de 80 A, MATE2, HUB4, RTS, FLEXmax 80, FLEXnetDC y protector contra sobretensiones
FP1-6	VFX3048E 3 kW FLEXpower ONE, cajas pre-cableadas de CA y CC con desvío de 230 VCA y salida tipo F, interruptor de 175 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga de 80 A, MATE2, HUB4, RTS, FLEXmax 80, FLEXnetDC y protector contra sobretensiones
FP1-34	GVFX3024E 3 kW FLEXpower ONE, cajas pre-cableadas de CA y CC con desvío de 230 VCA, enchufe europeo, interruptor de 250 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga de 80 A, MATE2, HUB4, RTS, FLEXmax 80, FLEXnetDC y protector contra sobretensiones
FP1-35	GVFX3048E 3 kW FLEXpower ONE, cajas pre-cableadas de CA y CC con desvío de 230 VCA, enchufe europeo, interruptor de 175 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga de 80 A, MATE2, HUB4, RTS, FLEXmax 80, FLEXnetDC y protector contra sobretensiones

Peso	Unidad	98 lbs (44.5 kg)
	Envío	109 lbs (49.4 kg)
Dimensiones (Alto x Ancho x Largo)	Unidad	12.88 x 19.69 x 33.44" (32.72 x 50.01 x 84.94 cm)
	Envío	17 x 22.75 x 38" (43.18 x 57.79 x 96.52 cm)

\*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso \*\*Los componentes individuales de FLEXpowerONE incluyen todas las certificaciones ETL necesarias

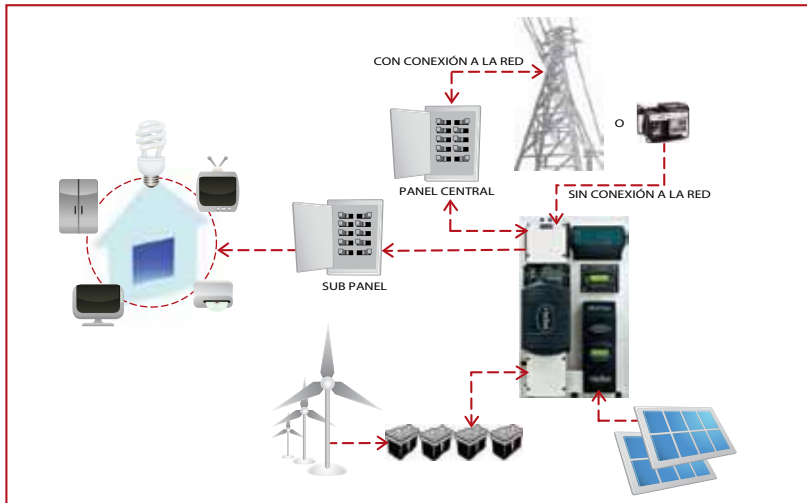

## Se monta fácilmente sobre el soporte

El sistema FLEXpowerONE fue diseñado con la idea de que sea fácil de instalar. El soporte colgante se puede instalar rápidamente y así permite colgar todo el sistema con un mínimo esfuerzo.



Disponible en:



**Corporate Office:**  
5917 195th St. NE  
Arlington, WA 98223 USA  
Phone: +1 360 435 6030  
Fax: +1 360 435 6019

**European Office:**  
Hansastrasse 8  
D-91126  
Schwabach, Germany  
Phone: +49 9122 79889 0  
Fax: +49 9122 79889 21

**Asia Office:**  
Suite 1903, Tower 1, China Hong Kong City  
33 Canton Road, Kowloon  
Hong Kong  
Phone: +852 2736 8663  
Fax: +852 2199 7988

**Latin American Office:**  
15105 Cedar Bluff Pl.  
Wellington, FL 33414 USA  
Phone: +1 561 792 9651  
Fax: +1 561 792 7157